

EASY-Wellness

EASY-Wellness


EASY-Wellness

Wir sind ihr kompetenter Fachmann im In- und Ausland,
schnell - zuverlässig - preiswert

Freizeittechnik e.k

EASY-Wellness

- Heimschwimmbad/Hallenbad
- Einbauschwimmbad
- Aufstellschwimmbad

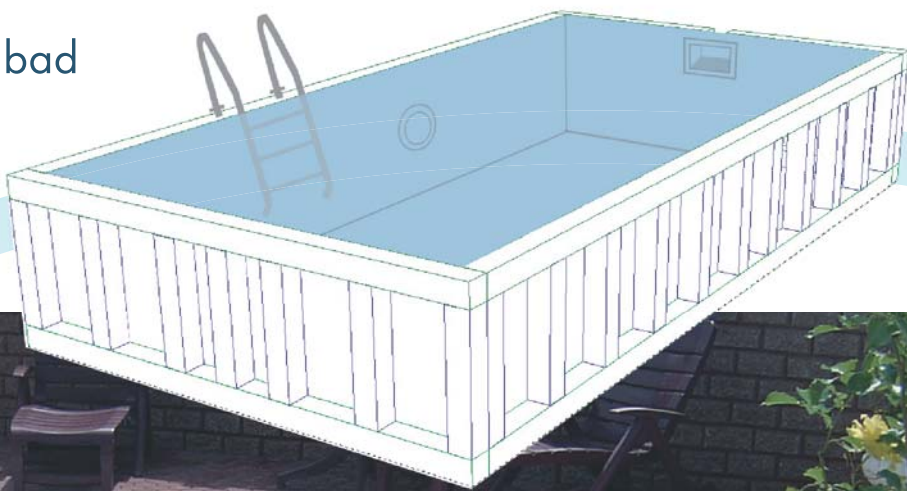

Easy-Fertighauspool

EASY - Wellnesstechnik Freizeittechnik e.k - Augsburgstr. 7b - 86633 Neuburg/Donau - Tel. +49 (0) 8431 1306 - Fax +49 (0) 8431 41620

Easy-Fertighauspool:

Vorteile des Easy-Fertighausschwimmbad:

- Einfache und schnelle Montage der Tragwände, Rohbau komplett ca. 3 Std.
- Lange Haltbarkeit durch sehr Stabile Selbsttragende und robuste Bauweise (20x20 cm Wandaufbau)
- Hohe Formstabilität durch exakte Verarbeitung und Spezialimprägnierung, für hervorragende Witterungsbeständigkeit
- Geringer Wärmeverlust durch 20 cm Perimeter Isolierung
- Isolierte 20 mm unverrottbare PVC-XPSG Innenwand Verbundelemente, für glatte Innenwände
- Werksseitige Fertigbau-Modulwände ermöglichen Garantiert schnellen Badespaß

Überzeugendes und herausragendes Preis/Leistungsverhältnis

Easy-Fertighaus Schwimmbäder:

Bieten variablen Einbau und beliebige alternativen als eingebautes Freischwimmbad, oder zum Aufstellen, bei schwierigen Gelände (Hanglage) auch Teil-Eingelassen und außerdem Flexibler Einsatz für ein nachträgliches Hallenbad im Kellerraum, Garagen, Therapiebad, Tauchbecken, Terrassen, Wintergärten usw.

Bausatz System:

Auch als Do it yourself Baukasten Lieferbar

Individuelle Ausstattung:

- Projektbezogene Maßanfertigung möglich
- Erstklassige und exklusive zertifizierte Bautechnologie
- Einbauteile in V4a Edelstahl oder ABS -Kunststoff
- Kompakt Filtersystem je nach Beckengröße
- Vorkonfektionierte Schwimmbadfolie mit Ecknaht in 0,75mm, 0,8 oder 1,0 mm Materialstärke oder mit einer 1,5 mm starken Gewebeverstärkten und beschichteten PVC-Folie
- Easy-Fix Randleistenbisse für leichtes und schnelles aus und Einhängen der Folie

Außenwandverkleidung:

Wir empfehlen, zusätzlich witterungsbeständiger lösemittelfreier Schutzanstrich und Delta – Kunststoffverkleidung, je nach örtlichen Gegebenheiten (nicht im Lieferumfang)

Optionen:

- Vormontage bzw, Fertigmontagesatz für Gegenstrom und Massageanlage
- Edelstahleinstieg oder Römische Treppe Maße 1,50 breit, 2,50 breit oder 3 m breit
- Heizung :E-Heizung 3 Kn/ od. Wärmetauscher für Zentralheizung bzw. Solaranlage
- Aufrollvorrichtung, Thermoabdeckung (weiß od. Azurblau)